


Thunderbird

SMTP 認証(SMTP-AUTH)の設定方法


1. Thunderbird を起動します。



2. 設定するアカウント(~@oh-net.com)を選択し、右クリックを押します。
その後、「設定」をクリックします。

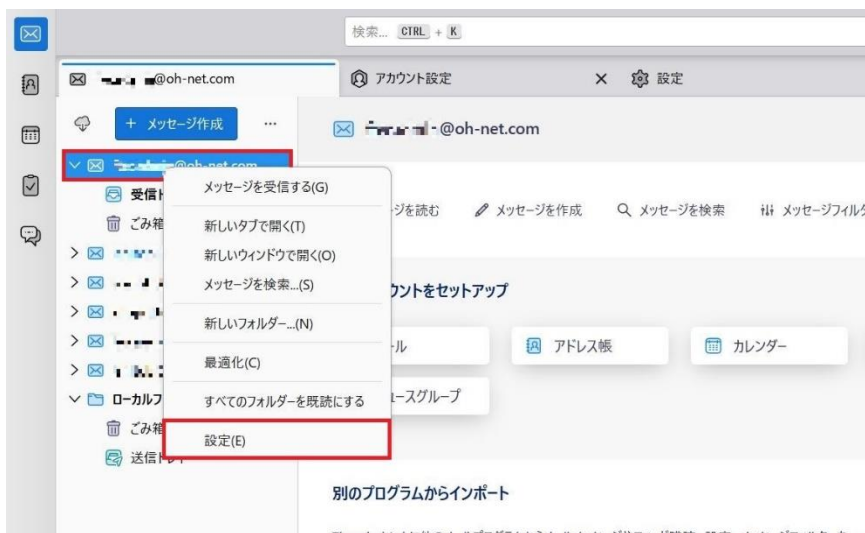

3. 下へスクロールし、「SMTP サーバーを編集...(P)」をクリックします。

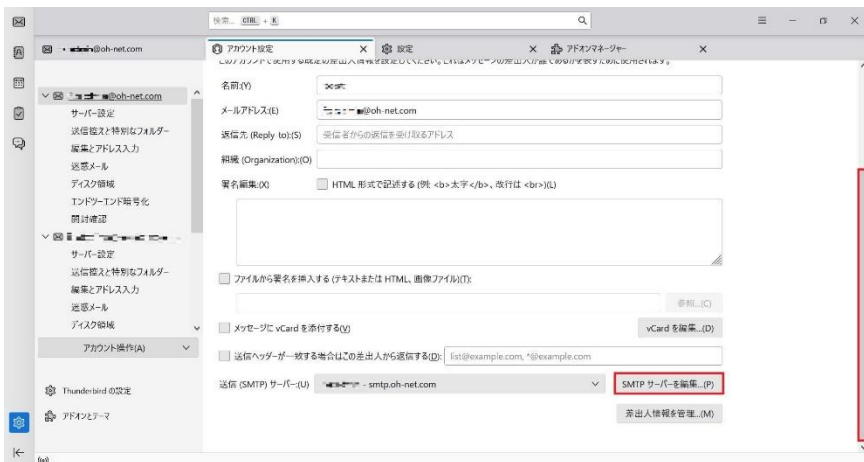

4. 認証方式をクリックし、「平文のパスワード認証 (安全でない)」に変更します。

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D)

サーバー名:(S) smtp.oh-net.com

ポート番号:(P) 既定値:587

セキュリティと認証

接続の保護:(N) なし

認証方式:(I) 平文のパスワード認証 (安全でない) ▼

ユーザー名:(M)

OK キャンセル

※ 1～2年以内には「暗号化されたパスワード認証」に設定できるよう、サーバリプレイスを行います。そのため、現在は「平文のパスワード認証 (安全でない)」の選択をお願いいたします。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。

5. 送信(SMTP)サーバーの設定が以下と同様であるか確認し、「OK」をクリックします。

- ・サーバー名:(S) : smtp.oh-net.com
- ・ポート番号:(P) : 587
- ・接続の保護:(N) : なし
- ・認証方式:(I) : **平文のパスワード認証(安全でない)**

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D)

サーバー名:(S) smtp.oh-net.com

ポート番号:(P) 既定値:587

セキュリティと認証

接続の保護:(N) なし

認証方式:(I) 平文のパスワード認証 (安全でない) ▼

ユーザー名:(M)

OK キャンセル

以上